

**1 finitura cardine/muro**

Dopo il fissaggio a muro viene applicata una rondella di finitura.

**2 rinforzo bandella**

Per scuri di grandi dimensioni. Viene rinforzato il cardine e lo snodo per garantire la massima portata.

**3 bandella**

Spessore 4 mm, altezza 40 mm. La bandella viene sottoposta al trattamento per la resistenza alla corrosione, all'umidità e all'esposizione ai raggi UV. La bordatura della bandella crea un incrudimento delle fibre interne del materiale conferendole maggiore resistenza alla flessione. A richiesta bandella ed accessori verniciati RAL o in acciaio inox.

**4 doppio rinforzo**

La doppia vite inserita nella prima doga, vicino allo snodo, permette una maggiore tenuta al carico della seconda anta.

**5 snodo centrale**

La bandella a 4 snodi con perno in acciaio inox facilita l'apertura e garantisce il movimento dello scuro.

**6 rondella**

Permette di distanziare la bandella dal profilo in PVC creando un ponte termico tra due materiali diversi.

**7 rinforzo doga**

Spessore in acciaio zincato a doppia parete rinforzata, consente alla vite della bandella di filettarsi su tre punti.




**8 profilo doga**

Costruito con polimeri di prima scelta e materiale non riciclato. Classe A.




**Trattamento della bandella** Questo trattamento garantisce:


- Resistenza in nebbia salina - DIN 50021 SS (ASTM B 117) superiore alle 796 ore
- Resistenza umidità - DIN 50017 KK minimo 2000 ore
- Resistenza raggi UV - test raggi UV accelerati a 60°C superiore alle 400 ore

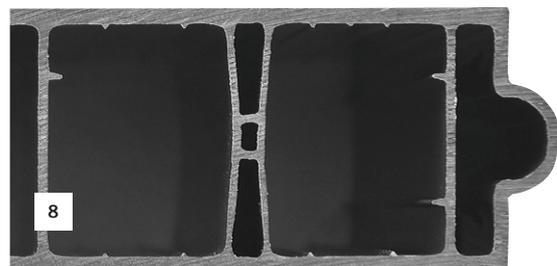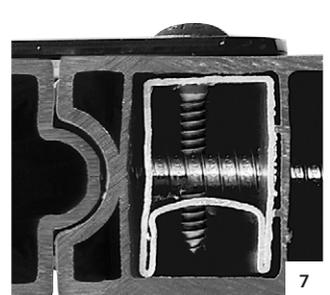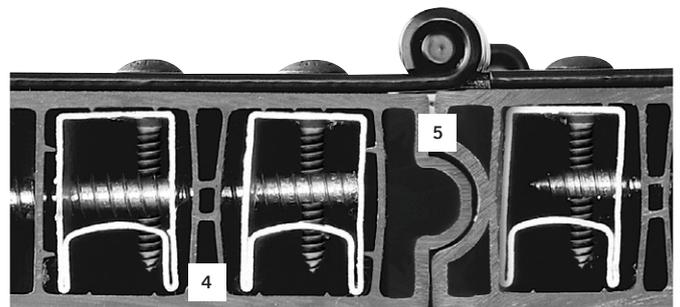


**scuro alla padovana a murare**

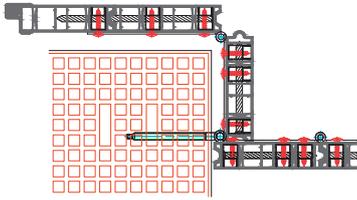


**scuro alla padovana a monoblocco**

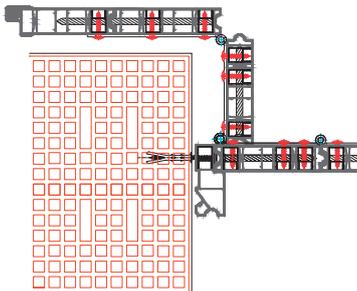


**scuro alla vicentina**

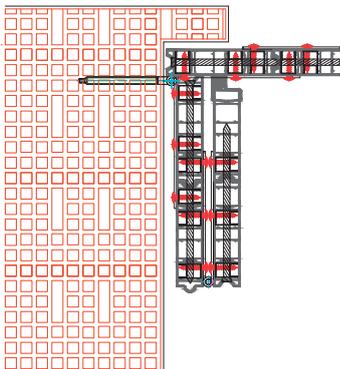

**scuro anta fissa in battuta**

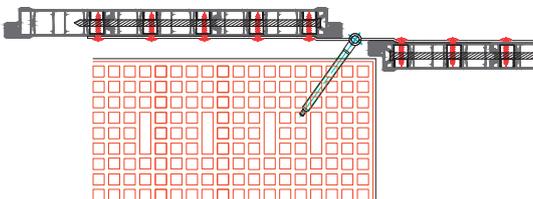

**scuro anta fissa in luce**

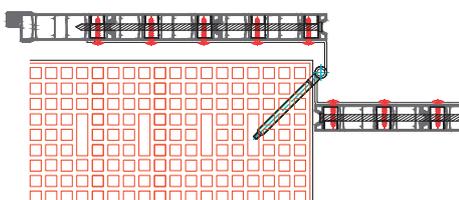

**gancio superiore**

Permette di tenere lo scuro in chiusura, antivibrazione e antintrusione.



**maniglia centrale**

Più lunga per facilitare la chiusura dello scuro con bloccaggio sicurezza antintrusione.



**pareggiatore**

È consigliato quando non si vuole forare il marmo.



**staffetta**

Fissata sul marmo per una chiusura più sicura.



**fermascuro manuale**

Possibilità di installare fermascuro a scomparsa o a calamita in vari colori.



**incontro centrale**

Tre viti fissate su PVC e su particolare rinforzo assicurano una perfetta tenuta.